


Elektriska Utdragsenheter

Manuella Utdragsenheter

Speciallösningar

Elektrisk Utdragsenhet för Balk- eller Golvmontering

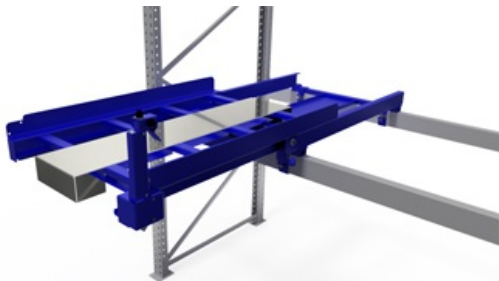

Tillverkad i höghållfast stål med utmärkta egenskaper vad gäller styrka och utmattningsförmåga. Monteras på bärbalk i pallställ eller fristående på golv. Levereras som standard blå, RAL 5010

- Utdragskapacitet: 70% (840 mm)
- Belastning: Max 1000 kg. (utbredd last)
- Last ytans dimension: 830x1240 mm (b*d) Totalbredd: 880 mm
- Konstruktionshöjd: 132 mm (från ovansida bärbalk till lastplan)
- Manöverhandtag på höger sida
- ca 7 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
- Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning
- Anslutning: 230 VAC 10 A (stickpropp). Alternativ 18V batteri (lättåtkomligt för byte). Drifttid: klarar ca 400 cykler. Standbytid: 7 dagar.

Artikelnummer	Beskrivning	Finns på lager
UEKD-17415 E.	Elektrisk Balkmodell med 70% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara
UEKD-17415 B.	Batteridrivna Balkmodell med 70% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara
UEKD-17415 GE.	Elektrisk Golvmodell med 70% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara
UEKD-17415 GB.	Batteridrivna Golvmodell med 70% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara

Elektrisk Utdragsenhet för Golvmontering




Tillverkad i höghållfast stål med utmärkta egenskaper vad gäller styrka och utmattningsförmåga. Monteras fristående på golv med stödhjul fram. Levereras som standard blå, RAL 5010

- Utdragskapacitet: 92% (1100 mm)
- Belastning: Max 1000 kg. (utbredd last)
- Last ytans dimension: 830 x 1240 mm (b*d) Totalbredd: 880 mm
- Konstruktionshöjd: 274 mm (från golv till lastplan). Fritt för stödbenstruck 95 mm.
- Manöverhandtag på höger sida
- ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
- Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning.
- Anslutning: 230 VAC 10 A (stickpropp). Alternativ 18V batteri (lättåtkomligt för byte). Drifttid: klarar ca 400 cykler. Standbytid: 7 dagar.

Artikelnummer	Beskrivning	Finns på lager
UEKD-16674 HE.	Elektrisk Golvmodell med stödhjul och 92% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara
UEKD-16674 HB.	Batteridrivna Golvmodell med stödhjul och 92% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara

Elektrisk Utdragsenhet för Stolpmontering

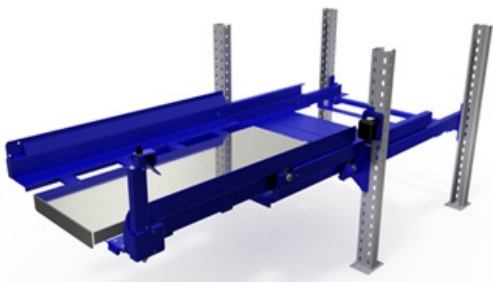

Tillverkad i höghållfast stål med utmärkta egenskaper vad gäller styrka och utmatning. Monteras direkt i ställagestolpar (P90) med dagöppning 950 mm. Levereras som standard blå, RAL 5010.

- Utdragskapacitet: 100 % (1150 mm)
- Belastning: Max 1000 kg. (utbredd last)
- Last ytans dimension: 830x1240 mm (b*d)
- Konstruktionshöjd: 145 mm
- Manöverhandtag på höger sida
- ca 9 sekunder utmatning/inmatning (automatisk med stoppfunktion)
- Avkänning skyddstopp: intelligent kontroll av moment för påkörning
- Anslutning: 230 VAC 10 A (stickpropp). Alternativt batteri 18V (lättåtkomligt för byte). Drifttid: klarar ca 400 cykler. Standbytid: 7 dagar

Artikelnummer	Beskrivning	Finns på lager
UEKD-16690 E.	Elektrisk Stolpmodell med 100% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara
UEKD-16690 B.	Batteridrivna Stolpmodell med 100% utdrag. RAL 5010	Beställningsvara

Behöver du mer information om våra Utdragsenheter?

Önskar du ytterligare information och fakta kring våra Utdragsenheter är du välkommen att kontakta oss.

Fyll i formuläret eller ring oss på tele:
031-771 96 00 för mer information.

Förnamn*

Efternamn*

Företag*

Ort*

Telefon Nummer*

E-mail*

Jag önskar mer information om: *

See also