

Mobila Pallställ, ett enkelt sätt att öka lagervolymen

Visit www.constructor.se/Produkter/Pallsystem/Mobila-Pallstall-MOVO/ for the latest information.

Förvaring av gods på pall är den vanligaste metoden vid lagerhantering.

Pallställ är den mest effektiva metoden för lagring av lastpallar men förståelse för vilken typ av pallsystem som är mest optimalt kan ibland vara förvirrande.

För att underlätta valet av pallsystem rekommenderar vi sidan "[Välj Pallsystem](#)". Här presenterar vi en jämförelsetabell innehållande; investering, kapacitet, volym, hantering och egenskaper per pallsystem.

Vad är [FIFO](#), [LIFO](#) och [FILO](#)?

Mobila Pallställ MOVO is a product in the category

Pallställ & Pallsystem

Pallställ P90

Mobila Pallställ MOVO

Pallställ med entresolplan

Utdragsenheter

Djupstapling

Shuttle

Push Back

Rullfack

Smalgångslager

Pallställ RACK83

Måtris Pallhantering

Please visit www.constructor.se to see our other products.

Beskrivning

Behöver du mer lagringsutrymme eller vill öka nyttjandet av befintliga lokaler kan Mobila pallställ MOVO vara en lösning.

Mobila Pallställ MOVO är ett av Europas mest förekommande. Bara i Sverige finns uppemot 100 installationer i både konventionell lagermiljö och i frysmiljö. En MOVO, består av pallställ monterade på rälsgående, elektriskt drivna vagnar. Systemen byggs i block med ett antal vagnar och ofta med ett fasta ställage vid väggar. I varje sådant block kan en truckgång öppnas, ev. med fjärrstyrning.

Det elektroniskt styrda MOVO-systemet går på räls i golvet och klarar laster på upp till 24 ton per vagnsektion. När enskilda gångar står öppna, säkerställer avancerad sensorteknik och olika styrfunktioner smidig manövrering och absolut säkerhet garanteras.

Tack vare ett brett utbud av [tillbehör](#) är MOVO lämpligt för alla typer av lager gods och med en garanterad driftsäkerhet vid temperaturer ner till -30 °C är förvaringssystemet MOVO idealiskt för användning i frvshus.

Pallställ & Pallsystem › Mobila Pallställ MOVO

Referenser

Jula, Skara


Svenska Smakupplevelser, Vällingby

Swegon, Kvänum

Liseberg, Göteborg



Klicka här för [Offertförfrågan »](#)

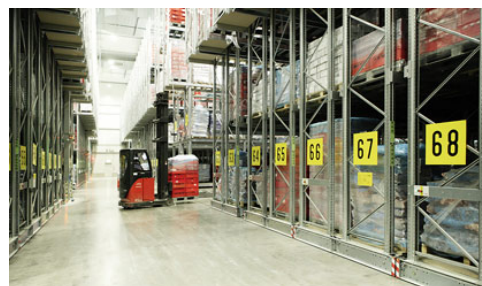

Produktfakta

Med Mobila pallställ får du ett förvaringssystem som maximalt utnyttjar golvytan. Förvaringssystemet kan anpassas efter dina specifika behov och krav på lastkapacitet.

Förutom styrsystem i grundutförande erbjuder vi ett utbud av valfria styrmeter vilka bland annat kan ge snabbare drift eller säkerställa tillförlitlig lagersaldon. En MOVO anläggning kan skräddarsys efter alla behov, från enkel radiostyrning på gaffeltrucken till fullt integration med bolaget affärssystem.



Kontroll- och styrfunktioner som kan integreras i förvaringssystemet:

- Ljusstyrning – bara den öppna gången är belyst
- Befogenhetsläge – öppnar förvalda gångar
- Natlläge – förbättrar luftcirkulationen
- Sprinklerläge – för brandskydd
- Brandläge – separerar en drabbad vagn
- WMS- & ERP integration
- Fjärrkontroll – diagnostik och underhåll av experter
- Specialutrustning för kalla lokaler.



Fördelar:

- Spara upp till 40-50 % av det utrymme som konventionella pallställage behöver.
- Öka lagringskapaciteten med upp till 80 %.
- God fyllnadsgrad bidrar till att minska energikostnaderna i fryshus.
- 100 % individuell pallåtkomst.
- Modulär konstruktion för alla behov
- Säkerhet enligt det europeiska direktivet 2006/42/EG och DIN EN 15095





constructor.se

+46 31 771 96 00

Specifikationer

Constructors Mobila Pallställ MOVO är en robust mekanisk konstruktion med det senaste inom el- och styrning för att ge en så effektiv och underhållsfri anläggning som möjligt.

MOVO-systemets modulära konstruktion gör det enkelt att utforma den mest effektiva och ekonomiska installationen för varje situation. Räls, bottenplattor och styrsystem väljs ut för att på bästa sätt uppfylla företagets och lokalens krav.

Mått:

Höjd: upp till 12m
Vagnslängder: upp till 90m
Sektionsbredd: upp till 5000mm

Lastkapacitet:

Sektionsbelastning: beroende på systemkonfiguration, upp till 24 ton
Vagnsbelastning: upp till 800 ton/vagn

Ytbehandling:

Vagnsunderredet levereras i galvaniserat utförande.


Drift:

Elmotordrift direkt mot drivaxel utan kedjeöverföring.
Varje drivaxel driver 1-2 hjulbalksenheter.
Vagn styrs genom flänshjul på de yttre hjulbalksenheterna.

Säkerhet:

Fotocell
Siren
Blinkande varningsljus
Nödstop

Pallställ & Pallsystem › Mobila Pallställ MOVO

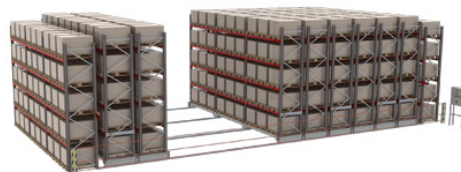

Tillbehör Mobila Pallställ MOVO




Genomskjutningsskydd

Fyrkantströr. Längd 2900mm. Färg signalgul. Fäste för genomskjutningsskydd med låsbricka och skruv.



Säkerhetsräcke

Kan användas som påkörningsskydd/stötskydd för väggar, kontor, maskiner, transportbanor mm



Nätram - Ryggnet

Eliminerar gods från att falla ner och orsaka personskador. Fästes med konsol och låsbeslag. Mer information om [nätväggar](#)>>



Näthyllplan

Eliminerar gods från att falla igenom bärplan och krav vid sprinklerinstallationer. Mer information om [näthyllplan](#)>>



Mellanvägg/avdelare

Mellanvägg/hyllavdelare för pallställ.



Skylt- & Märksystem

Etiketthållare, självhäftande eller magnetskyltar för olika typer av gavlar, hyllor och balkar. Mer information om [märksystem](#)>>




Utdragsenhet - Balkmonterad

Dubbelverkande för balkmontering kan dras ut åt båda hållen. Lastkapacitet 600 kg




Utdragsenhet - Med hjul

Golvmodell m stödhjul. Lastkapacitet 1000 kg



Skyltar

Skyltar för belastnings-, bruks- och montageanvisning.



Insats för oljefat

För oljefat eller annat cylinderformat gods. 2 storlekar. Inermåt 360 eller 548 mm. Maxlast 1000 resp 1200 kg.



Halvpallsinsatser

Halvpallsinsatser för mindre pallar.